

ASENNUSJALKA GMF 1022078

VARASTOTUOTE

Materiaali: Kumi 60 $\pm$ 5 °ShA

Väri: Galvanoitu

Tyyppi: GMF 160/60

Kuvaus

Asennusjalat soveltuvat koneiden ja laitteiden jalustojen alle pysyviksi vaimentimiksi asennuskohteiden runkoäänen ja tärinän vaimennukseen. Asennusjalan korkeussäädöllä voi vaaittaa koneet suoraan.

Materiaali: Kumi 60 $\pm$ 5 °ShA

Väri: Galvanoitu

Max kuorma: 1000 kg


Malli: GMF 160/60

EAN-koodi:




Lisätiedot

D1	160
D2	16,4
H	60
E	200
A	224
D3	M16
Tuotenumero / REF. No.	1022078
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	60 ±5 °ShA
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40...+90°C
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-25
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	.../ +70 / 20...60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

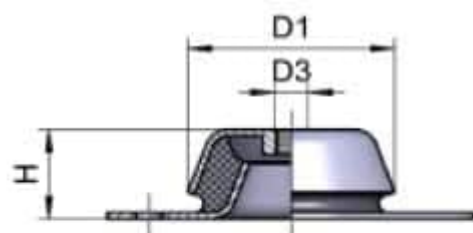

D1 = 160 mm
D2 = 16,4 mm
H = 60 mm
E = 200 mm
A = 224 mm
D3 = M16

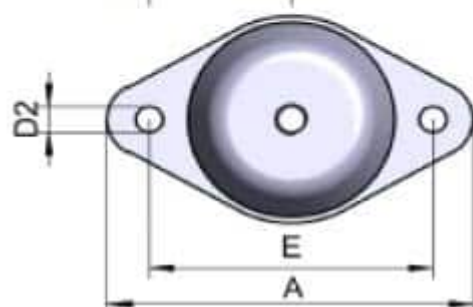

1022 078