

ASENNUSJALKA K-K/RA 1022325**VARASTOTUOTE****Tyyppi:** K-K/RA 800-B**Materiaali:** NR 60 ± 5 °ShA**Kuormitus:** Max. 1300 kg**Kuvaus**

RA -tärinäneristin soveltuu koneisiin, joiden tärinä johtuu koneen pyörivistä osista. Asennusjalan jousto-ominaisuudet ovat hyvät samanaikaisessa puristus- ja leikkauskuormituksessa, mutta pysyy kuitenkin stabiilina vaakavoimia vastaan. Eristin on varustettu sisäpuolisella rajoitinlevyllä, joka ottaa vastaan vetosuunnassa tapahtuvan kuormituksen. Alapinnan ohut kumikerros estää koneen liikkumisen ilman lattiakiinnitystä. Asennusjalka on matala ja helppo asentaa. Sen ylempi metalliosa suojaa hyvin eristintä.

Tyyppi: K-K/RA 800-B

Materiaali: NR 60 ± 5 °ShA, saatavana myös kovuutena 40 ± 5 °ShA.


Kuormitus: Max. 1300 kg

EAN-koodi:



Lisätiedot

D1	144
D2	14
H	48
E	182
A	216
D3	M16
Tuotenumero / REF. No.	1022325
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	NR 60 ±5 °ShA
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	– 4 0...+70°C
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Eritäin hyvä / very good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-25
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100/30...80
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

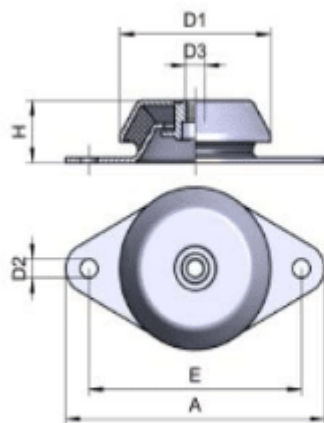

D1 = 144 mm
D2 = 14 mm
H = 48 mm
E = 182 mm
A = 216 mm
D3 = M16

1022 325