

ASENNUSJALKA K-K/VIBR M 1022274

VARASTOTUOTE

Tyyppi: K-K/VIBR M**Materiaali:** NR 60 ± 5 °ShA**Kuormitus:** Max. 220 kg**Kuvaus**

M-eristintä suositellaan käytettäväksi alhaisiin häiriötaajuuksiin, kuten kompressoreihin, jäähdytyskoneikkoihin, sähkömoottoreihin, puhaltimiin, mittalaitteisiin, vaakoihin yms. Erittäin pehmeä eristin, joka antaa suuren staattisen jouston jo suhteellisen alhaisilla kuormilla. Ei sovellu koneille, jotka tuottavat horisontaalivoimia.

Tyyppi: K-K/VIBR M

Materiaali: NR 60 ± 5 °ShA, saatavana myös kovuutena 40 ± 5 °ShA.


Kuormitus: Max. 220 kg

EAN-koodi:



Lisätiedot

D1	58
D2	11,5
H1	45
H2	13
E	124
A	151
D3	M10
Tuotenumero / REF. No.	1022274
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	NR 60 ±5 °ShA
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	- 4 0...+70°C
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Eritäin hyvä / very good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-25
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100/30...80
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

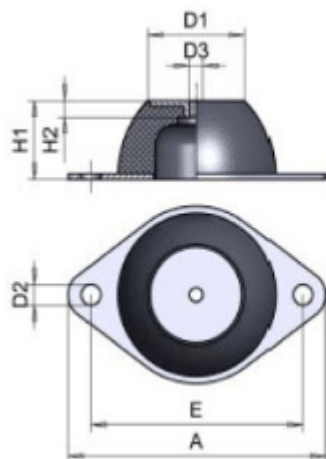

D1 = 58 mm
 D2 = 11,5 mm
 H1 = 45 mm
 H2 = 13 mm
 E = 124 mm
 A = 151 mm
 D3 = M10

1022 274