

ASENNUSJALKA "O" 1022280

VARASTOTUOTE

Tyyppi: "O"

Materiaali: SBR 55 ± 5 °ShA

Väri: Musta

Kuvaus

ASENNUSJALKA "O":n käyttökohteita ovat, kevytvälineet ja laitteet, pumput, kompressorit, tietokoneet, elektroniset yksiköt yms. Asennus kevyisiin käyttökohteisiin, joissa vältettävä jatkuvaa vetolujuutta.

Tyyppi: "O"

Materiaali: SBR 55 ± 5 °ShA


Väri: Musta

EAN-koodi:



Lisätiedot

A	9
D1	10
D2	6
D3	M4
H1	12
H2	10
Tuotenumero / REF. No.	1022280
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	SBR 55 ±5 °ShA
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	– 4 0...+70°C
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Eritäin hyvä / very good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-25
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	.../ +70 / 20...60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

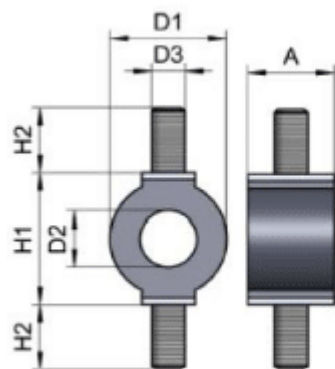

A = 9 mm
D1 = 10 mm
D2 = 6 mm
D3 = M4
H1 = 12 mm
H2 = 10 mm

1022 280