

ASENNUSJALKA (SE 250) 1022176

VARASTOTUOTE

Tyyppi: SE 250

Materiaali: NR 50 ± 5 °ShA

Kuormitus: Max. 400 kg

Kuvaus

SE:n tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. ompelukoneet, konttorikoneet, kotitalouskoneet ja sähkömoottorit. Eristimen rengasmaisen kumiosa on vulkanoitu keskeltä rei'itettyyn teräslevyyn. Kumirengas antaa riittävän kitkan alustaansa vasten ja estää siten koneen liikkumisen.

Tyyppi: SE 250

Materiaali: NR 50 ± 5 °ShA


Kuormitus: Max. 400 kg

EAN-koodi:



Lisätiedot

D1	75
D2	10
H	17
Tuotenumero / REF. No.	1022176
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	NR 50 ±5 °ShA
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	- 4 0...+70°C
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Eritäin hyvä / very good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-25
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100/30...80
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

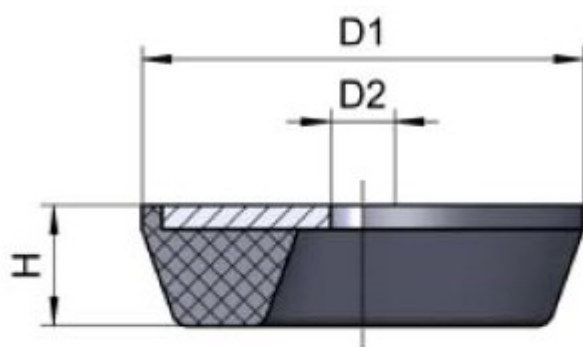

D1 = 75 mm

D2 = 10 mm

H = 17 mm

Kuorma max. 400 kg

1022 176