

**BUTYYLIKUMILEVY IIR (56042) 1091524**

BUTYYLIKUMILEVY IIR (56042) 1091524

**Materiaali:** IIR 65 ±5 °ShA**Mitat (mm):** 4,0 x 1400 mm x 10 m**Käyttölämpö:** -30°...+120°C**Väri:** Musta**Pakkaus:** 10 m rulla**Huom:** Toimitustilaustuote, ei varastossa**Kuvaus**

Butyylikumilla (IIR) on erinomainen kaasutiiviys, alhainen kimmoisuus, taipuisa, hyvä kuuman veden ja höyryn sekä hapettavien olosuhteiden kestävyys. Soveltuu mm. kone- ja laitetiivisteiksi, joilla on vaatimuksena korkeat lämpötilat.

Ominaisuudet:

- Hyvä laimeiden happojen ja emästen sietokyky
- Erinomainen vanhenemiskestävyys
- Erinomainen otsonin kestävyys
- Erittäin laaja käyttölämpötila-alue
- Hyvä kulutuskestävyys ja kokoonpuristusarvo
- Alhainen ilman läpäisevyys
- Erinomainen kaasujen läpäisemättömyys
- Sietää useimpia epäorgaanisia aineita
- Korkea mineraalihappojen ja emästen sietokyky
- Ketonien ja matalamolekyylisten alkoholien sietokyky

EAN-koodi:




## Lisätiedot

|                                                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Tuotenumero / REF. No.</b>                                         | 1091524                   |
| <b>MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER<br/>QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)</b> | IIR 65 ±5 °ShA            |
| <b>VÄRI / COLOR</b>                                                   | Musta / Black             |
| <b>OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)</b>                        | ~1,37 g/cm3               |
| <b>KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING<br/>TEMPERATURE (°C)</b>               | -30° ... +120 °C          |
| <b>OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE</b>                            | Erittäin hyvä / very good |
| <b>SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY</b>                            | Erittäin hyvä / very good |
| <b>ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt.<br/>/Arom.</b>           | Huono / Bad               |
| <b>KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL<br/>RESISTANCE</b>                | Hyvä / Good               |
| <b>KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE</b>                             | Hyvä / Good               |
| <b>VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT<br/>BREAK (MPa )</b>         | 4 MPa                     |
| <b>JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL<br/>COMPRESSION (h/°C/%)</b>           | 25% max. 22h/70°C         |
| <b>SUOJA-AINEET / PROTECTION OF<br/>SUBSTANCES</b>                    | 6 PPD, TMQ, vaha          |

### RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

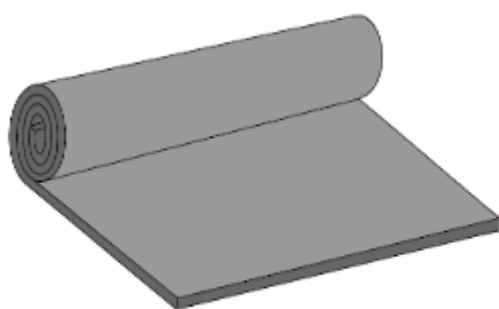

4,0 x 1400 mm x 10 m IIR (56042)

**1091524**