

BUTYYLIKUMILEVY IIR (56042) 1091525

BUTYYLIKUMILEVY IIR (56042) 1091525

Materiaali: IIR 65 ±5 °ShA**Mitat (mm):** 5,0 x 1400 mm x 10 m**Käyttölämpö:** -30°...+120°C**Väri:** Musta**Pakkaus:** 10 m rulla**Huom:** Toimitustilaustuote, ei varastossa**Kuvaus**

Butyylikumilla (IIR) on erinomainen kaasutiiviys, alhainen kimmoisuus, taipuisa, hyvä kuuman veden ja höyryn sekä hapettavien olosuhteiden kestävyys. Soveltuu mm. kone- ja laitetiivisteiksi, joilla on vaatimuksena korkeat lämpötilat.

Ominaisuudet:

- Hyvä laimeiden happojen ja emästen sietokyky
- Erinomainen vanhenemiskestävyys
- Erinomainen otsonin kestävyys
- Erittäin laaja käyttölämpötila-alue
- Hyvä kulutuskestävyys ja kokoonpuristusarvo
- Alhainen ilman läpäisevyys
- Erinomainen kaasujen läpäisemättömyys
- Sietää useimpia epäorgaanisia aineita
- Korkea mineraalihappojen ja emästen sietokyky
- Ketonien ja matalamolekyylisten alkoholien sietokyky

EAN-koodi:




438208 915257

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1091525
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	IIR 65 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Musta / Black
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	~1,37 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-30° ... +120 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	25% max. 22h/70°C
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

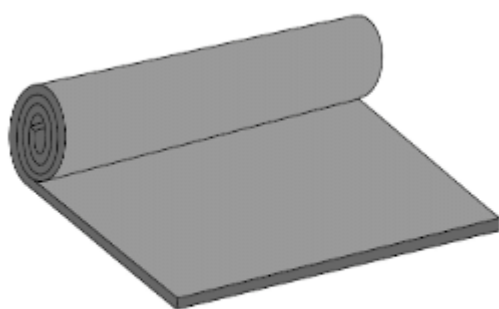

5,0 x 1400 mm x 10 m IIR (56042)

1091525