

EPDM 2-MUTKAINEN MUOTOLETKU 1074468

EPDM 2-MUTKAINEN MUOTOLETKU 1074468

Materiaali: Sisä-/ulkopinta, EPDM-kumi
Vahvike: Polyesterikudos
Mitat: □ 13/21-23 mm, L1 100/L2 195 mm
Käyttölämpö: -40°...+100 °C, lyhytaik. -40°... +120 °C
Seinämä: 4-5 mm
Väri: Musta

Kuvaus

Jäähdytysjärjestelmä- ja lämmityslaitetekäyttöön, moottoriajoneuvoihin, sekä työkoneisin yms. soveltuva vahvikkeellinen EPDM 2-mutkainen muotoletku. Hyvä otsonin ja vanhenemisen kestävyys.


EAN-koodi: 
6 438206 744680

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1074468
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM-kumi / EPDM-rubber
VÄRI / COLOR	Musta / Black
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40°... +100 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-18 MPa
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

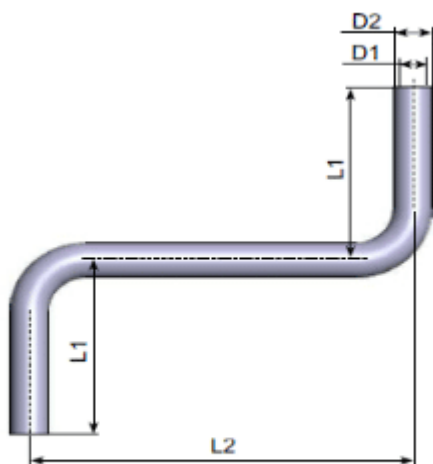

1074468 Sisä Ø 13 mm, L1=100/ L2=195 mm
EPDM 2-MUTKAINEN MUOTOLETKU

