

EPDM – LETKUMUTKA 90° 1074492

EPDM – LETKUMUTKA 90° ERIPIT. SIVUILLA 1074492

Materiaali: Sisä-/ulkopinta, EPDM-kumi
Vahvike: Polyesterikudos
Mitat: □ 15/23-25 mm, L1 150/L2 500 mm
Käyttölämpö: -40°...+100 °C, lyhytaik. -40°... +120 °C
Seinämä: 4-5 mm
Väri: Musta

Kuvaus

Jäähdytysjärjestelmä- ja lämmityslaitetekäyttöön, moottoriajoneuvoihin, sekä työkoneisin yms. soveltuva vahvikkeellinen 90° EPDM -letkumutka eripituisilla sivuilla. Hyvä otsonin ja vanhenemisen kestävyys.

EAN-koodi:




Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1074492
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM-kumi / EPDM-rubber
VÄRI / COLOR	Musta / Black
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40°... +100 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-18 MPa
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

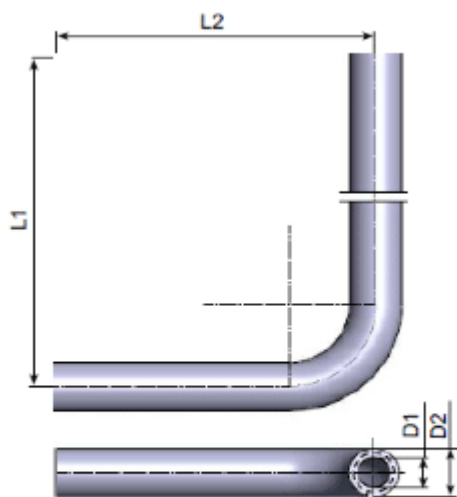

1074492 Sisä Ø 15 mm, L1=150 / L2=500 mm
EPDM - LETKUMUTKA 90°

