

**EPDM U-LETKUMUTKA 1074456**

EPDM U-LETKUMUTKA 1074456

**Materiaali:** Sisä-/ulkopinta, EPDM-kumi  
**Vahvike:** Polyesterikudos  
**Mitat:** □ 42/50-52 mm, L1 150/L2 160 mm  
**Käyttölämpö:** -40°...+100 °C, lyhytaik. -40°... +120 °C  
**Seinämä:** 4-5 mm  
**Väri:** Musta

**Kuvaus**

Jäähdytysjärjestelmä- ja lämmityslaitekäyttöön, moottoriajoneuvoihin, sekä työkoneisin yms. soveltuva vahvikkeellinen EPDM U-letkumutka. Hyvä otsonin ja vanhenemisen kestävyys.


EAN-koodi: 

## Lisätiedot

|                                                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Tuotenumero / REF. No.</b>                                         | 1074456                   |
| <b>MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER<br/>QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)</b> | EPDM-kumi / EPDM-rubber   |
| <b>VÄRI / COLOR</b>                                                   | Musta / Black             |
| <b>KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING<br/>TEMPERATURE (°C)</b>               | -40°... +100 °C           |
| <b>OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE</b>                            | Erittäin hyvä / very good |
| <b>SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY</b>                            | Erittäin hyvä / very good |
| <b>ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt.<br/>/Arom.</b>           | Huono / Bad               |
| <b>KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL<br/>RESISTANCE</b>                | Hyvä / Good               |
| <b>KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE</b>                             | Hyvä / Good               |
| <b>VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT<br/>BREAK (MPa )</b>         | 4-18 MPa                  |
| <b>SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES</b>                        | 6 PPD, TMQ, vaha          |

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

## RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

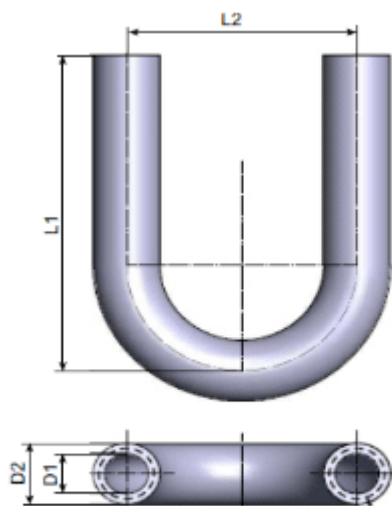

**1074456** Sisä Ø 42 mm, L1=150 / L2=160 mm  
EPDM U-LETKUMUTKA

