

**KANGASKUDOSPINT. POLTTOAINELETKU 1072030**

## KANGASKUDOSPINTAINEN LETKU 1072030

**Materiaali:** Sisäpinta NBR (Nitrili) / PVC  
**Mitat:** □ 3,2 / 7,2 mm x 30 m  
**Käyttölämpö:** -30°... +100 °C  
**Standardi:** DIN 73379 B, 1984  
**Väri:** Musta  
**Max. paine:** 13 bar  
**Huom:** Ei saa käyttää ruiskutusjärj. autoissa

**Kuvaus**

Joustava ja taipuisa kangaskudospintainen polttoaineletku joka soveltuu lyijyttömälle bensiinille / diesel polttoaineille. Sisäpinta valmistettu NBR/PVC materiaalista / ulkopinta punottua polyesteriä. Asennus letkukiristimillä.


**Huom!** Ei saa käyttää autoissa, joissa on ruiskutusjärjestelmät

EAN-koodi:



## Lisätiedot

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuotenumero / REF. No.</b>                                     | 1072030                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)</b> | NBR / PVC                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>VÄRI / COLOR</b>                                               | Musta / Black                                                                                                                                                                                                               |
| <b>KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)</b>               | -30...+100 °C                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE</b>                        | Tyydyttävä / satisfactory                                                                                                                                                                                                   |
| <b>SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY</b>                        | Tyydyttävä / satisfactory                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.</b>           | Hyvä / good                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE</b>                | Hyvä / Good                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE</b>                         | Hyvä / Good                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES</b>                    | 6 PPD, TMQ, vaha                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RoHS III -direktiivi 2015/863/EU</b>                           | Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass. |

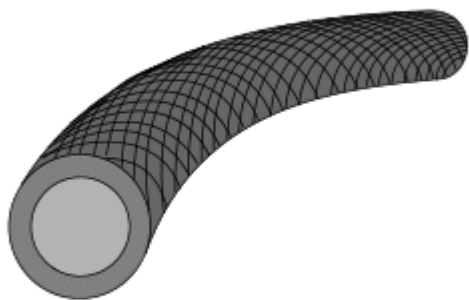

**1072030** Ø 3,2/7,2 mm x 20 m, NBR/PVC  
KANGASKUDOSPINTA, MAX.PAINE 13 bar