

KANGASKUDOSPINT. POLTTOAINELETKUSARJA +TELINE 1072043**KANGASKUDOSPINTAINEN LETKUSARJA 1072043**

Materiaali: Sisäpinta NBR (Nitrili) / PVC
Mitat: □ 3,2 -11,0 mm x 20 m, 6 rullaa
Käyttölämpö: -30°... +100 °C
Standardi: DIN 73379 B, 1984
Väri: Musta
Max. paine: 13 – 5 bar
Huom: Ei saa käyttää ruiskutusjärj. autoissa

Kuvaus

Kangaskudospintainen letkusarja + teline sisältäen letkukoot;

□ 3,2 mm x 20 m/max 13 bar

□ 4,5 mm x 20 m/max 11 bar

□ 5,5 mm x 20 m/max 10 bar

□ 7,5 mm x 20 m/max 9 bar

□ 9,0 mm x 20 m/max 6 bar

□ 11,0 mm x 20 m/max 5 bar

Joustava ja taipuisa kangaskudospintainen polttoaineletku joka soveltuu lyijyttömälle bensiinille / diesel polttoaineille. Sisäpinta valmistettu NBR/PVC materiaalista / ulkopinta punottua polyesteriä. Asennus letkukiristimillä.


Huom! Ei saa käyttää autoissa, joissa on ruiskutusjärjestelmät

EAN-koodi:



Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1072043
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	NBR / PVC
VÄRI / COLOR	Musta / Black
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-30...+100 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Hyvä / good
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

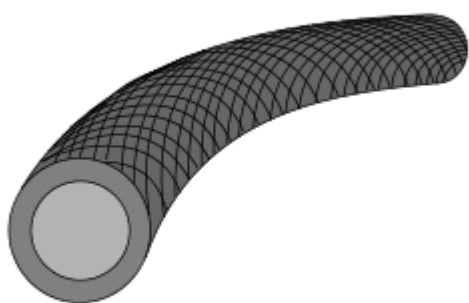

1072043 Ø 3,2-11,0 mm x 20 m, NBR/PVC
KAN GASKUDOSPINTA LETKUSARJA, 6 ri
MAX.PAINE 13-5 bar