

KOVAKUMILEVY EPDM (Elapet 7311) 1091662

KOVAKUMILEVY EPDM (Elapet 7311) 1091662

Materiaali: EPDM 90 $\pm$ 5 °ShA

Mitat (mm): 2,0 x 400 x 500 mm levy

Käyttölämpö: -50°...+90°C

Väri: Musta

Pakkaus: 400 x 500 mm levy

Kuvaus

Yleiskäyttöön tarkoitettu EPDM-kovakumilevy, jolla on hyvä kylmän-/lämmön, kemikaalien-, sään- ja otsonin kestävyys. EPDM-kova kumin käyttökohteita ovat mm. vesijohtotiivisteet, muotonauhat ja koneenrakennuksen tarpeet. Huono öljyn- ja kaasun kestävyys. Liimauksessa käytettävä EPDM-kumille soveltuvaa erikoisliimaa.

EAN-koodi:




Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1091662
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM 90 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Musta / Black
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	~1,17 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-50°...+90 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100 / 25...60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

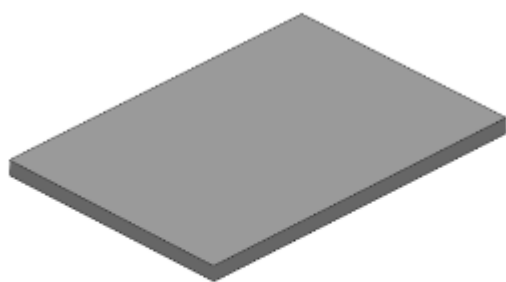

2,0 x 400 x 500 mm EPDM-levy

1091662