

KULJETINHIHNA (Klapihihna)1091715

KULJETINHIHNA EP200/2 (Klapihihna) 1091715

Materiaali: NR/SBR 65 $\pm$ 5 °ShA / EP-kudos

Mitat (mm): 4,5 mm x 150 mm x pituus (m)

Käyttölämpö: -30°... +90 °C

Vetolujuus: 200 N/mm

Paino: ~6,5 kg/m²

Vahvike: 2 kpl Polyesterikudos (EP)

Väri: Musta


Pakkaus: 150 mm x pituus (m)

Kuvaus

Vahvikkeellinen hyvin kulutusta kestävä NR/SBR-kumista valmistettu kuljetinhihna soveltuu klapikoneiden kuljettimeksi ym. kuljetinhihnalaitteisiin. Hihnassa on polyesterikudos (EP), joka antaa kestävän vetolujuuden kuljetinhihnalle. Hihnan pituuden voi mitoittaa kuljettimen mukaan ja liittää hihnan päät yhteen esim. Alligator kuljetinhihnaliittimellä.

Lisätiedot

VÄRI / COLOR	Musta / Black
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,5 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-30°...+90 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Roiskeöljyn kestävä / Splash oil resistant
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Rajallinen / Limited
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Erittäin hyvä / Very good
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	70/20...60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

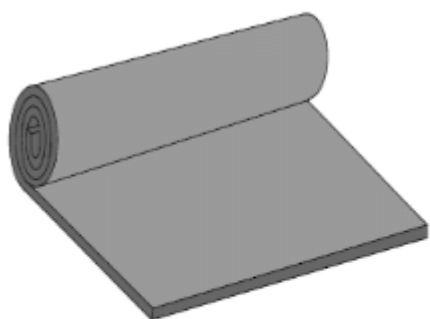

4-5 x 150 mm x pituus (m) Klapihihna

1091715

