

KULJETINHIHNA (Klapihihna)1091716

KULJETINHIHNA EP200/2 (Klapihihna) 1091716

Materiaali: NR/SBR 65 $\pm$ 5 °ShA / EP-kudos

Mitat (mm): 4,5 mm x 100 mm x pituus (m)

Käyttölämpö: -30°... +90 °C

Vetolujuus: 200 N/mm

Paino: ~6,5 kg/m²

Vahvike: 2 kpl Polyesterikudos (EP)

Väri: Musta

Pakkaus: 100 mm x pituus (m)

Kuvaus


Vahvikkeellinen hyvin kulutusta kestävä NR/SBR-kumista valmistettu kuljetinhihna soveltuu klapi-koneiden kuljettimeksi ym. kuljetinhihnalaitteisiin. Hihnassa on polyesterikudos (EP), joka antaa kestävän vetolujuuden kuljetinhihnalle. Hihnan pituuden voi mitoittaa kuljettimen mukaan ja liittää hihnan päät yhteen esim. Alligator kuljetinhihnaliittimellä.

EAN-koodi:



Lisätiedot

VÄRI / COLOR	Musta / Black
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,5 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-30°...+90 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Roiskeöljyn kestävä / Splash oil resistant
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Rajallinen / Limited
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Erittäin hyvä / Very good
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	70/20...60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

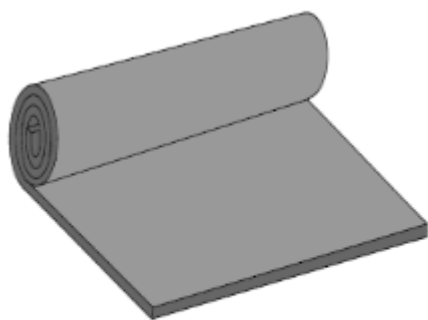

4-5 x 100 mm x pituus (m) Klapihihna

1091716

