

KULJETINHIHNA (Klapihihna)1091717

KULJETINHIHNA EP200/2 (Klapihihna) 1091717

Materiaali: NR/SBR 65 $\pm$ 5 °ShA / EP-kudos**Mitat (mm):** 4,5 mm x 200 mm x pituus (m)**Käyttölämpö:** -30°... +90 °C**Vetolujuus:** 200 N/mm**Paino:** ~6,5 kg/m²**Vahvike:** 2 kpl Polyesterikudos (EP)**Väri:** Musta**Pakkaus:** 200 mm x pituus (m)**Kuvaus**

Vahvikkeellinen hyvin kulutusta kestävä NR/SBR-kumista valmistettu kuljetinhihna soveltuu klapi-koneiden kuljettimeksi ym. kuljetinhihnalaitteisiin. Hihnassa on polyesterikudos (EP), joka antaa kestävä vetolujuuden kuljetinhihnalle. Hihnan pituuden voi mitoittaa kuljettimen mukaan ja liittää hihnan päät yhteen esim. Alligator kuljetinhihnaliittimellä.

EAN-koodi:




Lisätiedot

MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	NR/SBR 65 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Musta / Black
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,5 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-30°...+90 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Roiskeöljyn kestävä / Splash oil resistant
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Rajallinen / Limited
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Eritäin hyvä / very good
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	70/20...60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

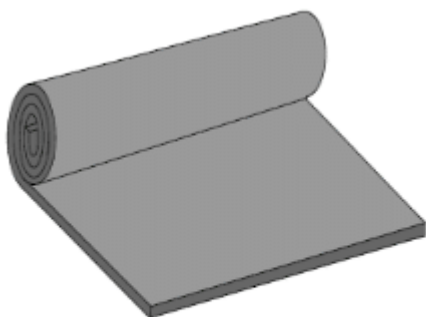

4-5 x 200 mm x pituus (m) Klapihihna

1091717

