

KULJETINHIHNA (Klapihihna)1091718

KULJETINHIHNA EP200/2 (Klapihihna) 1091718

Materiaali: NR/SBR 65 $\pm$ 5 °ShA / EP-kudos**Mitat (mm):** 4,5 mm x 400 mm x pituus (m)**Käyttölämpö:** -30°... +90 °C**Vetolujuus:** 200 N/mm**Paino:** ~6,5 kg/m²**Vahvike:** 2 kpl Polyesterikudos (EP)**Väri:** Musta**Pakkaus:** 400 mm x pituus (m)**Kuvaus**

Vahvikkeellinen hyvin kulutusta kestävä NR/SBR-kumista valmistettu kuljetinhihna soveltuu klapikoneiden kuljettimeksi ym. kuljetinhihnalaitteisiin. Hihnassa on polyesterikudos (EP), joka antaa kestävän vetolujuuden kuljetinhihnalle. Hihnan pituuden voi mitoittaa kuljettimen mukaan ja liittää hihnan päät yhteen esim. Alligator kuljetinhihnaliittimellä.

EAN-koodi:




438206 917183

Lisätiedot

MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	NR/SBR 65 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Musta / Black
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,5 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-30°...+90 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Roiskeöljyn kestävä / Splash oil resistant
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Rajallinen / Limited
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Eritäin hyvä / very good
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	70/20...60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

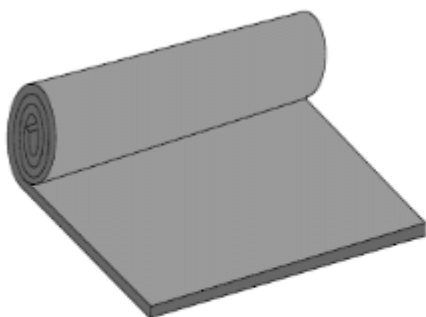

4-5 x 400 mm x pituus (m) Klapihihna

1091718

