

KULUTUSKUMILEVY NR/SBR (16018) 1091420

KULUTUSKUMILEVY NR/SBR (16018) Laatta 1091420

Materiaali: NR/SBR 60 $\pm$ 5 °ShA

Mitat (mm): 35,0 x 1000 mm x 1,5 m

Käyttölämpö: -40°...+80°C

Standardi: Normit DIN 53516 / ISO 9001

Väri: Musta

Pakkaus: Laatta 1 x 1,5 m

Kuvaus

Kimmoisa ja erittäin hyvin mekaanista kulutusta kestävä kulutuskumilevy. Täyttäen normit DIN 53516 ja ISO 9001. Hyvä iskunkestävyys, repimislujuus, lämmönkesto ja vanhenemisen sietokyky. Hyvä melun- ja värinäneristyskyky. Kohtuullinen otsonin-, sään- ja väkevien happojen sietokyky, sekä laimennettujen happojen ja emäksisten aineiden sietokyky.

Soveltuu kulutukselle alttiille kohteille, kuten kaivos-, kivi-, sementti-, valimoteollisuuteen, sekä materiaalien kuljetin kohteisiin.

EAN-koodi:




Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1091420
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	NR/SBR 60 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Musta / Black
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,2 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40°... +80 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Hyvä / Good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Hyvä / Good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Roiskeöljyn kestävä / Splash oil resistant
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Erinomainen / excellent
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	15 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	70/20...60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

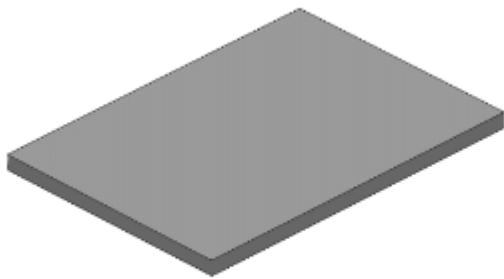

35,0 x 1000 mm x 1,5 m

1091420