

KUMILEVY EPDM (66020) 1091442

KUMILEVY EPDM (66020) 1091442

Materiaali: EPDM 65 ±5 °ShA**Mitat (mm):** 2,0 x 1400 mm x 10 m**Käyttölämpö:** -35°...+100°C**Paloluokitus:** FMVSS 302**Väri:** Musta**Pakkaus:** Rulla 10 m**Kuvaus**


Yleiskäyttöön, ulkoisiin olosuhteisiin tarkoitettu hyvin mekaanista kulutusta kestävä EPDM-kumilevy. Hyvä kylmän-/lämmön, kemikaalien-, sään- ja otsonin kestävyys. EPDM-kumin käyttökohteita ovat tiivisteet, muotonauhat, kaapelien päällysteet ja koneenrakennuksen tarpeet. Huono öljyn- ja kaasun kestävyys. Liimauksessa käytettävä EPDM-kumille soveltuvaa erikoisliimaa.

EAN-koodi:



Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1091442
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM 65 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Musta / Black
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,5 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-35°...+100 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
PALOLUOKITUS / FIRE CLASSIFICATION	FMVSS 302
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100 / 25...60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

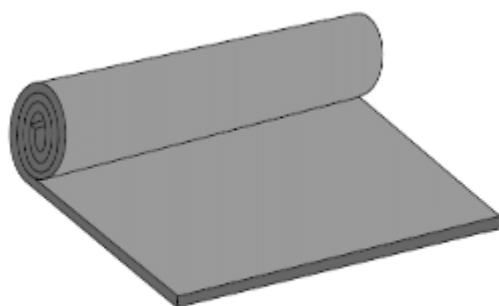

2,0 x 1400 mm x 10 m EPDM (66020)

1091442