

KUMILEVY NEOPREN CR (26034/N9580) 2 vahviketta 1091244

KUMILEVY NEOPREN CR (26034/N9580) 2 vahviketta 1091244

Materiaali: CR 65 ±5 °ShA

Mitat (mm): 4,0 x 1400 mm x 10 m

Vahvikkeet: 2 vahvikekudosta

Käyttölämpö: -30°...+70°C

Väri: Musta

Pakkaus: Rulla 10 m

Kuvaus

Vahvikkeellinen kloropreeni CR-kumilevy (Neopreeni) sietää voimakkaita mekaanisia muodonmuutoksia. Luja ja joustava, joten se soveltuu tiivisteiksi, palkeiksi ja vaimentimiksi, kiila- ja kuljetinhihnoiksi. Soveltuu kohteisiin, jotka ovat kosketuksissa mineraali- tai kasviöljyn kanssa. Hyvä öljyn-, otsonin-, laimeiden happojen-/ emästen kestävyys. Ei kestä bensiiniä, hapetettua polttoainetta eikä talouskaasuja.

HUOM! 8,0 – 12,0 mm vahvuuksia ja muita kovuuksia toimitamme tilauksesta.

EAN-koodi: 


6 438206 912447

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1091244
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	CR 65 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Musta / Black
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,52 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-30...+70 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Hyvä / Good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Hyvä / Good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Roiskeöljyn kestävä / Splash oil resistant
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100/30...80
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

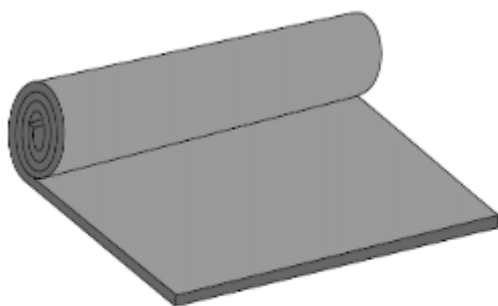

4,0 x 1400 mm x 10 m (2 vahvike)

1091244