

KUMILEVY NR-SBR (16535/A9506) 2 vahviketta 1091144

KUMILEVY NR-SBR (16535/A9506) 2 vahviketta 1091144

Materiaali: NR/SBR 65 $\pm$ 5 °ShA /2 vahviketta

Mitat (mm): 4,0 x 1400 mm x 10 m

Käyttölämpö: -30°...+70°C

Väri: Musta

Pakkaus: Rulla 10 m

Kuvaus

Yleiskäyttöön soveltuva vahvikkeellinen kumilevy, jolla on hyvä joustavuus ja sitkeys. Hyvä hankaavan kulutuksen kestävyys, sekä eristykseen ja vaimennukseen tarkoitettu tiivistelaatu. Hyvät kylmän kestävyys ja vanhenemisominaisuudet.

EAN-koodi:




Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1091144
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	NR/SBR 65 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Musta / Black
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,45 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-30...+70 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Roiskeöljyn kestävä / Splash oil resistant
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Rajallinen / Limited
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4...25 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	70/20...60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

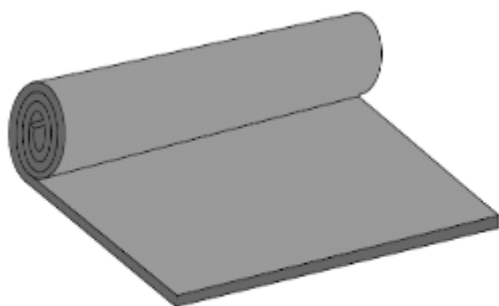

4,0 x 1400 mm x 10 m (2 vahviketta)

1091144