

**KUMITULPPA 2011105**

**Materiaali:** SBR 60  $\pm 5$  °ShA

**Väri:** Musta

**Pakkaus:** 25 kpl / pussi

**Kuvaus**

Kumitulpat soveltuvat erilaisten peltireikien tulppaamiseen ja liukuesteiksi tasomaisille pinnoille.

Materiaali: SBR 60  $\pm 5$  °ShA

Väri: Musta

Pakkaus: 25 kpl / pussi

EAN-koodi:




Tilauksesta valmistamme myös muista kumilaaduista.

## Lisätiedot

|                                                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Tuotenumero / REF. No.</b>                                     | 2011105                   |
| <b>D1</b>                                                         | 6                         |
| <b>D2</b>                                                         | 4                         |
| <b>D4</b>                                                         | 5,5                       |
| <b>H1</b>                                                         | 6                         |
| <b>H2</b>                                                         | 2,0                       |
| <b>H3</b>                                                         | 3                         |
| <b>MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)</b> | SBR / 60 ±5 °ShA          |
| <b>VÄRI / COLOR</b>                                               | Musta                     |
| <b>OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)</b>                    | 1,30g/cm3                 |
| <b>KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)</b>               | -40...+90°C               |
| <b>SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY</b>                        | Tyydyttävä / satisfactory |
| <b>OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE</b>                        | Tyydyttävä / satisfactory |
| <b>ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.</b>           | Huono / Bad               |
| <b>KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE</b>                | Hyvä / Good               |
| <b>KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE</b>                         | Erinomainen / excellent   |
| <b>VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa )</b>         | 15 MPa                    |
| <b>JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)</b>           | .../ +70 / 20...60        |
| <b>SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES</b>                    | 6 PPD, TMQ, vaha          |

### RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

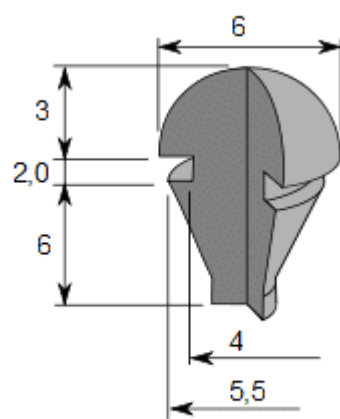

2011105