

KUNTOSALIMATTO Recyfloor R12 (Rouhematto) 1096186

KUNTOSALIMATTO Recyfloor R12 (Rouhematto) 1096186

Materiaali: SBR/NR/EPDM 35 ±5 °ShA / sidosaineena PU**Mitat (mm):** 6,0 x 1500 mm x 20 m**Käyttölämpö:** -30°...+80°C**Väri:** Musta / punainen**Pakkaus:** Rulla 20 m**Paloluokitus:** E1 (Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä)**Kuvaus**

Valmistettu kierrätetystä kumista (SBR/NR), johon lisätty värillisiä kumilaatuja, sidosaineena PU. Soveltuu kohteisiin mm. kotikuntosalit, kotikuntolaitteiden alustat, tuulikaapit, työpöytien pinnat ja edustat. Tärinä- ja melueristeenä ja liukuesteenä kuormalavojen alle. Lattiapäällysteiden kuten parketin, laminaatin, mattojen ja keraamisten laattojen alustana, sekä korkkimaton tai PVC lattiapäällysteen alla.


EAN-koodi: 
438208 961865

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1096186
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	Polyuretaani PU / polyurethane PU, SBR/NR 35 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Valkoinen / White, Musta / Black
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	5,4 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-30...+80 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Rajallinen / Limited
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	17 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100 / 20. . .60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

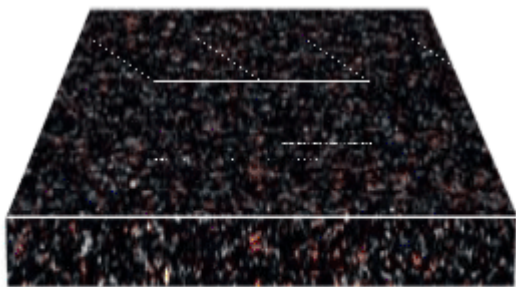

6 x 1500 mm x 20 m

1096186