

LÄMMITYSLAITELETKU "RADIATOR" (kelalla) 1072949

LÄMMITYSLAITELETKU "RADIATOR" (pahvikelalla) 1072949

Materiaali: Sisäpinta EPDM / ulkopinta EPDM

Vahvike: Polyesterikudos

Mitat: Ø 13,0 / 19,0 mm x 20 m

Käyttölämpö: -40 ...+100 °C

Varm.kerroin: 2,5:1

Työpaine: Max. 6 bar

Taivutussäde: 80 mm

Seinävahvuus: 3,5 mm

Väri: Musta

Pakkaus: Pahvikela 20 m,

Huom: Myynti täysin keloin

Kuvaus

Jäähdytysjärjestelmä- ja lämmityslaitetekäyttöön moottoriajoneuvoihin, työkoneisiin yms. soveltuva EPDM-kumista valmistettu lämmityslaitetku. Hyvä otsonin ja vanhenemisen kestävyys.

EAN-koodi:




Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1072949
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM-kumi, vahvike polyesterikudos / EPDM rubber, reinforced polyester fabric
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40...+100 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-18 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100 / 20. . .60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

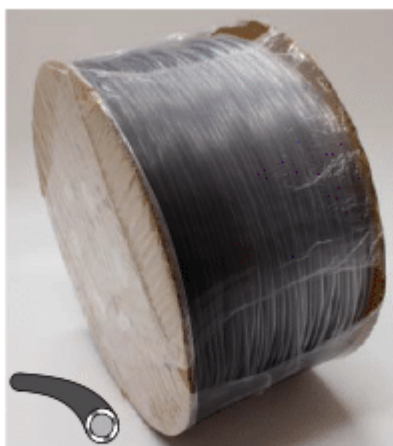

1072949 Ø 13,0/19,0 mm x 20 m
LÄMMITYSLAITELETKU "RADIATOR", KELA

