

**LASIN KIINNITYSLISTA EPDM / Turvalista (20704) 1082355**

LASIN KIINNITYSLISTA (20704) 1082355

TURVALISTA (ns. painelista)

**Materiaali:** EPDM 70  $\pm$ 5 °ShA**Mitat:** 2-3/4-6 x 31,5/4,5 mm x 25 m**Käyttölämpö:** -50°...+90 °C**Ainevahvuus:** Lasi 2-3 mm/seinäma 4-6 mm**Väri:** Musta**Kiilanauha:** T 10/10 (1082407-411-412-413-414)**Pakkaus:** Kieppi 25 m**Kuvaus**

EPDM-kumisen lasikiinnityslistan avulla voidaan lasielementti asentaa esim. erilaisten ajoneuvojen tai laivahyttien ikkuna-aukkoihin tiiviisti. Listan kyljessä olevaan uraan asennetaan levitystyökalun avulla kiilanauha, joka kiristää lasikiinnityslistan tiiviiksi lasiin ja aukon seinämään.

Turvalista (ns. painelista) eroaa konelasilistasta sillä, että ikkuna on suurempi, kuin ikkuna-aukko. Jos ikkunaa vasten tulee paine, esimerkiksi aalto, ei lasi luiskahda sisälle. Siksi veneasennuksissa tulisi aina käyttää painelistaa konelasilistan sijasta.

EAN-koodi:





## Lisätiedot

|                                                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Tuotenumero / REF. No.</b>                                         | 1082355                   |
| <b>MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER<br/>QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)</b> | EPDM 70 ±5 ° ShA          |
| <b>VÄRI / COLOR</b>                                                   | Musta / Black             |
| <b>OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)</b>                        | 1,30g/cm3                 |
| <b>KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING<br/>TEMPERATURE (°C)</b>               | -50°...+90 °C             |
| <b>OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE</b>                            | Erittäin hyvä / very good |
| <b>SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY</b>                            | Erittäin hyvä / very good |
| <b>ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt.<br/>/Arom.</b>           | Huono / Bad               |
| <b>KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL<br/>RESISTANCE</b>                | Hyvä / Good               |
| <b>KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE</b>                             | Hyvä / Good               |
| <b>VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT<br/>BREAK (MPa )</b>         | 4-18 MPa                  |
| <b>JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL<br/>COMPRESSION (h/°C/%)</b>           | 100 / 20. . .60           |
| <b>SUOJA-AINEET / PROTECTION OF<br/>SUBSTANCES</b>                    | 6 PPD, TMQ, vaha          |


## RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

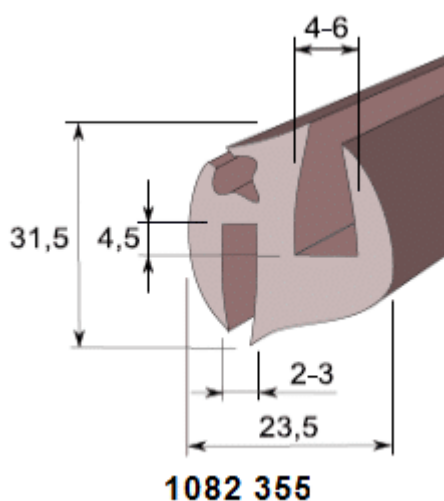



KIILANAUHA

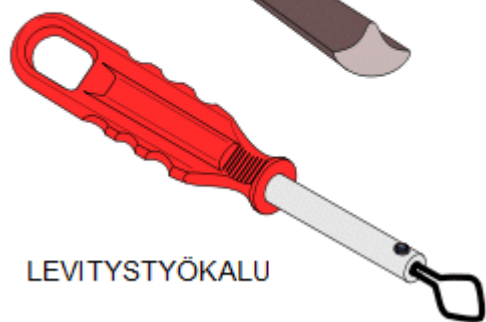

LEVITYSTYÖKALU