

LASIN KIINNITYSLISTA EPDM (50062) 1082335

LASIN KIINNITYSLISTA (50062) 1082335

Materiaali: EPDM 70 ±5 °ShA

Mitat: 3/1,5 x 14/4 mm x 25 m

Käyttölämpö: -50°...+90 °C

Ainevahvuus: Lasi 3,0 mm/seinä 1,5 mm

Väri: Musta

Kiilanauha: T 10/7 (1082 415)

Pakkaus: Kieppi 25 m

Kuvaus

EPDM-kumisen lasikiinnityslistan avulla voidaan lasielementti asentaa esim. erilaisten ajoneuvojen tai konehyttien ikkuna-aukkoihin tiiviisti. Listan kyljessä olevaan uraan asennetaan levitystyökalun avulla kiilanauha, joka kiristää lasikiinnityslistan tiiviiksi lasiin ja aukon seinämään.

EAN-koodi:





Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1082335
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM 70 ±5 ° ShA
VÄRI / COLOR	Musta / Black
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,30g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-50°...+90 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-18 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100 / 20. . .60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha


RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

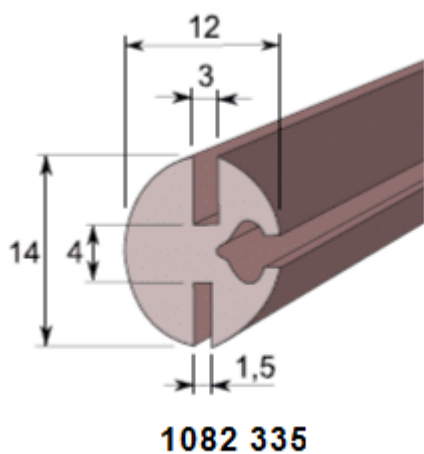



KIILANAUHA

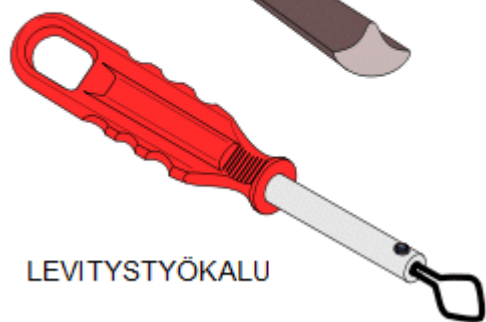

LEVITYSTYÖKALU