

LASIN KIINNITYSLISTA EPDM / Turvalista (20705) 1082359

LASIN KIINNITYSLISTA (20705) 1082359

TURVALISTA (ns. painelista)

Materiaali: EPDM 60 ±5 °ShA**Mitat:** 3-4/10-12 x 32/5 mm x 25 m**Käyttölämpö:** -50°...+90 °C**Ainevahvuus:** Lasi 3-4 mm/seinäma 10-12 mm**Väri:** Musta**Kiilanauha:** T 10/10 (1082407-411-412-413-414)**Pakkaus:** Kieppi 25 m**Kuvaus**

EPDM-kumisen lasikiinnityslistan avulla voidaan lasielementti asentaa esim. erilaisten ajoneuvojen tai laivahyttien ikkuna-aukkoihin tiiviisti. Listan kyljessä olevaan uraan asennetaan levitystyökalun avulla kiilanauha, joka kiristää lasikiinnityslistan tiiviiksi lasiin ja aukon seinämään.

Turvalista (ns. painelista) eroaa konelasilistasta sillä, että ikkuna on suurempi, kuin ikkuna-aukko. Jos ikkunaa vasten tulee paine, esimerkiksi aalto, ei lasi luiskahda sisälle. Siksi veneasennuksissa tulisi aina käyttää painelistaa konelasilistan sijasta.

EAN-koodi:





Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1082359
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM 60 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Musta / Black
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,30g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-50°...+90 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-18 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100 / 20. . .60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha


RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

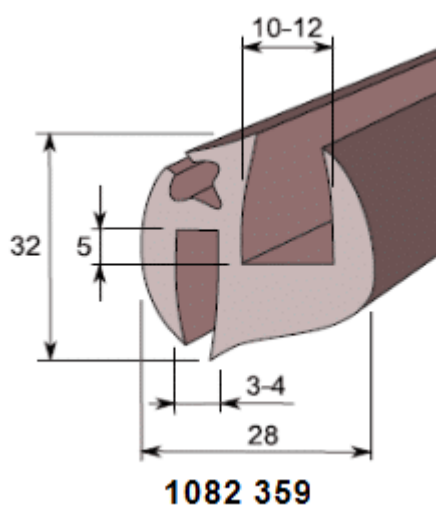



KIILANAUHA

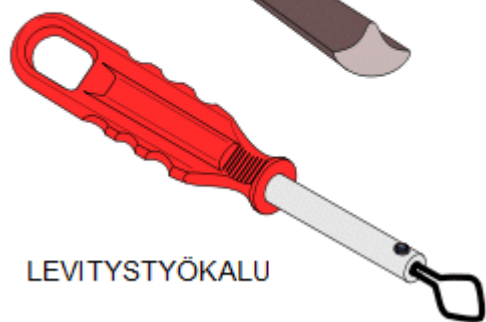

LEVITYSTYÖKALU