

**LIERIÖERISTIN 1021516**

**VARASTOMALLIT**

**Materiaaali:** NR/SBR 55 ±5 °ShA

**Metalliosat:** Sinkitty

**Väri:** Musta

**Kierre:** Ulko-/ulkokierre M5

**Kuvaus**

Kumimateriaaleista valmistetut eristimet soveltuvat koneiden ja laitteistojen tärinöiden, sekä äänien vaimennukseen komponenttien välillä.

Materiaaali: NR/SBR 55 ±5 °ShA

Metalliosat: Sinkitty

Väri: Musta


Kierre: Ulko-/ulkokierre M5

EAN-koodi:



Lisätiedot

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotenumero / REF. No.                                        | 1021516                                                                                                                                                                                                                                 |
| D1                                                            | 20                                                                                                                                                                                                                                      |
| H2                                                            | 15                                                                                                                                                                                                                                      |
| H1                                                            | 15                                                                                                                                                                                                                                      |
| D3                                                            | M5                                                                                                                                                                                                                                      |
| MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER<br>QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA) | SBR/NR 55±5 °ShA Metal par ts St37                                                                                                                                                                                                      |
| VÄRI / COLOR                                                  | Musta/Black (rubber) / Galvanized (metal parts)                                                                                                                                                                                         |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING<br>TEMPERATURE (°C)               | – 4 0...+70°C                                                                                                                                                                                                                           |
| SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY                           | Tyydyttävä / satisfactory                                                                                                                                                                                                               |
| OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE                           | Tyydyttävä / satisfactory                                                                                                                                                                                                               |
| ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt.<br>/Arom.           | Huono / Bad                                                                                                                                                                                                                             |
| KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL<br>RESISTANCE                | Hyvä / Good                                                                                                                                                                                                                             |
| KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE                            | Erinomainen / excellent                                                                                                                                                                                                                 |
| VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT<br>BREAK (MPa )         | 4-25                                                                                                                                                                                                                                    |
| JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL<br>COMPRESSION (h/°C/%)           | .../ +70 / 20...60                                                                                                                                                                                                                      |
| SUOJA-AINEET / PROTECTION OF<br>SUBSTANCES                    | 6 PPD, TMQ, vaha                                                                                                                                                                                                                        |
| RoHS III -direktiivi 2015/863/EU                              | Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia<br>aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01%<br>kokonaismassasta., Our rubber products do not<br>contain more than 0.1% of RoHS III and no<br>cadmium by more than 0.01% of total mass. |

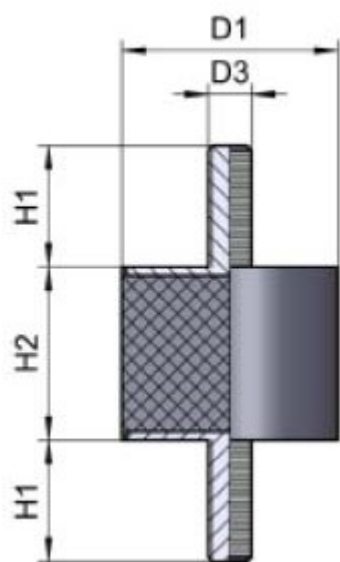

D1 = 20 mm  
H2 = 15 mm  
D3 = M5  
H1 = 15 mm

1021 516