

**LIERIÖERISTIN 1021562**

VARASTOMALLIT

**Materiaali:** NR/SBR 55 ±5 °ShA

**Metalliosat:** Sinkitty

**Väri:** Musta

**Kierre:** Ulko-/ulkokierre M12

**Kuvaus**

Kumimateriaaleista valmistetut eristimet soveltuvat koneiden ja laitteistojen tärinöiden, sekä äänien vaimennukseen komponenttien välillä.

Materiaali: NR/SBR 55 ±5 °ShA

Metalliosat: Sinkitty

Väri: Musta


Kierre: Ulko-/ulkokierre M12

EAN-koodi:



## Lisätiedot

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuotenumero / REF. No.</b>                                         | 1021562                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>D1</b>                                                             | 70                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>H2</b>                                                             | 35                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>H1</b>                                                             | 28                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>D3</b>                                                             | M12                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER<br/>QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)</b> | SBR/NR 55±5 °ShA Metal par ts St37                                                                                                                                                                                          |
| <b>VÄRI / COLOR</b>                                                   | Musta/Black (rubber) / Galvanized (metal parts)                                                                                                                                                                             |
| <b>KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING<br/>TEMPERATURE (°C)</b>               | – 4 0...+70°C                                                                                                                                                                                                               |
| <b>SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY</b>                            | Tyydyttävä / satisfactory                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE</b>                            | Tyydyttävä / satisfactory                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt.<br/>/Arom.</b>           | Huono / Bad                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL<br/>RESISTANCE</b>                | Hyvä / Good                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE</b>                             | Erinomainen / excellent                                                                                                                                                                                                     |
| <b>VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT<br/>BREAK (MPa )</b>         | 4-25                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL<br/>COMPRESSION (h/°C/%)</b>           | .../ +70 / 20...60                                                                                                                                                                                                          |
| <b>SUOJA-AINEET / PROTECTION OF<br/>SUBSTANCES</b>                    | 6 PPD, TMQ, vaha                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RoHS III -direktiivi 2015/863/EU</b>                               | Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass. |

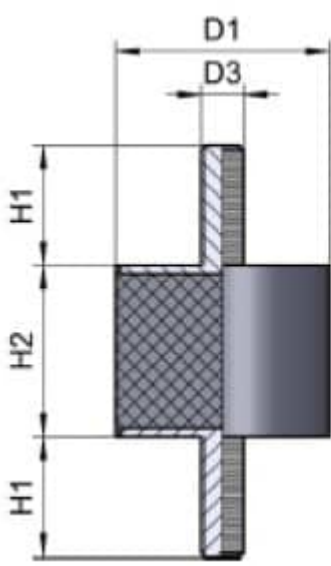

D1 = 70mm  
H2 = 35 mm  
D3 = M12  
H1 = 28 mm

1021 562