

**LIERIÖERISTIN 1021630**

**VARASTOMALLIT**

SISÄ-/SISÄKIERRE

**Materiaali:** NR/SBR 55  $\pm 5$  °ShA

**Metalliosat:** Sinkitty

**Väri:** Musta

**Kuvaus**

Kumimateriaaleista valmistetut eristimet soveltuvat koneiden ja laitteistojen tärinöiden, sekä äänen vaimennukseen komponenttien välillä.

Materiaali: NR/SBR 55  $\pm 5$  °ShA

Metalliosat: Sinkitty

Väri: Musta

Toimitetaan myös IP-pakkauksena nro 1021914

EAN-koodi:




## Lisätiedot

|                                                               |                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| D1                                                            | 40                                              |
| H2                                                            | 30                                              |
| H1                                                            | 8                                               |
| D3                                                            | M8                                              |
| MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER<br>QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA) | SBR/NR 55±5 °ShA Metal par ts St37              |
| VÄRI / COLOR                                                  | Musta/Black (rubber) / Galvanized (metal parts) |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING<br>TEMPERATURE (°C)               | - 4 0...+70°C                                   |
| SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY                           | Tyydyttävä / satisfactory                       |
| OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE                           | Tyydyttävä / satisfactory                       |
| ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt.<br>/Arom.           | Huono / Bad                                     |
| KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL<br>RESISTANCE                | Hyvä / Good                                     |
| KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE                            | Erinomainen / excellent                         |
| VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT<br>BREAK (MPa )         | 4-25                                            |
| JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL<br>COMPRESSION (h/°C/%)           | .../ +70 / 20...60                              |
| SUOJA-AINEET / PROTECTION OF<br>SUBSTANCES                    | 6 PPD, TMQ, vaha                                |

## RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

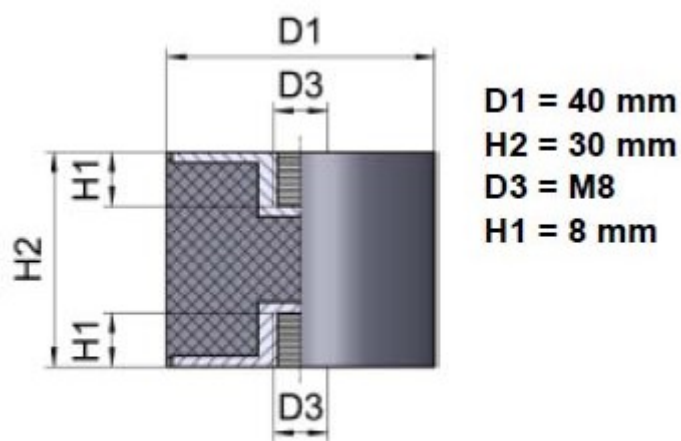

1021 630