

**LIERIÖPUSKIN 1021696**

**VARASTOMALLIT**

**Materiaali:** NR/SBR 55  $\pm 5$  °ShA

**Metalliosat:** Sinkitty

**Väri:** Musta

**Kuvaus**

Kumimateriaaleista valmistetut puskimet soveltuvat koneiden ja laitteistojen törmäysiskujen vaimentamiseen, liukuesteiksi sekä laitteistojen tassuiksi värinän sekä äänen vaimennukseen.

Materiaali: NR/SBR 55  $\pm 5$  °ShA


Metalliosat: Sinkitty

Väri: Musta

EAN-koodi:



|                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lisätiedot                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |
| D1                                                            | 75                                                                                                                                                                                                                          |
| H2                                                            | 25                                                                                                                                                                                                                          |
| H1                                                            | 37                                                                                                                                                                                                                          |
| D3                                                            | M12                                                                                                                                                                                                                         |
| MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER<br>QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA) | SBR/NR 55±5 °ShA Metal par ts St37                                                                                                                                                                                          |
| VÄRI / COLOR                                                  | Musta/Black (rubber) / Galvanized (metal parts)                                                                                                                                                                             |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING<br>TEMPERATURE (°C)               | – 4 0...+70°C                                                                                                                                                                                                               |
| SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY                           | Tyydyttävä / satisfactory                                                                                                                                                                                                   |
| OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE                           | Tyydyttävä / satisfactory                                                                                                                                                                                                   |
| ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt.<br>/Arom.           | Huono / Bad                                                                                                                                                                                                                 |
| KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL<br>RESISTANCE                | Hyvä / Good                                                                                                                                                                                                                 |
| KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE                            | Erinomainen / excellent                                                                                                                                                                                                     |
| VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT<br>BREAK (MPa )         | 4-25                                                                                                                                                                                                                        |
| JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL<br>COMPRESSION (h/°C/%)           | .../ +70 / 20...60                                                                                                                                                                                                          |
| SUOJA-AINEET / PROTECTION OF<br>SUBSTANCES                    | 6 PPD, TMQ, vaha                                                                                                                                                                                                            |
| RoHS III -direktiivi 2015/863/EU                              | Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass. |

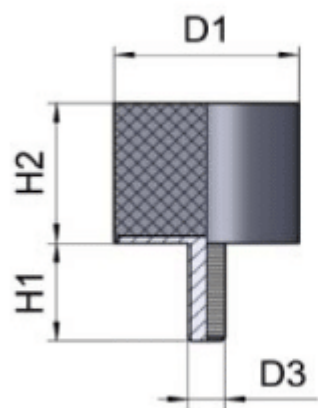

D1 = 75 mm  
H2 = 25 mm  
D3 = M12  
H1 = 37 mm

1021 696