

VK1082442 O-TIIVISTENAUHA Silikoni (42087270)

4,50€

O-TIIVISTENAUHA (42087270) VK1082442

Ura-asennus

Materiaali: Q (silikonikumi) 60 ±5 °ShA

Mitat (mm): Ø 8 x 4,3/4,5 mm

Uraleveys: 3,0-3,8 mm

Käyttölämpö: -50°...+200 °C

Väri: Valkoinen / talkittuna

Pakkaus: Kieppi 150 m

Toimitus: Talkittuna

Paloluokitus: E d2, s2 (Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä)

Myynti metreittäin, minimi 1 m

Kuvaus

Silikoni-kumista valmistettu elastinen O-tiivistenauha soveltuu vaativiin ulkoisiin olosuhteisiin.

Tiivistenauha toimii energiahukan, vedon, lian ja pölyn esteenä käyttökohteissaan. Tiivisteellä on hyvät kulutuskestävyys-, kylmä-/lämpö, sekä otsoni- ja UV-säteilyä kestävät ominaisuudet. Helppo ja nopea asennettava nauhan eväosastaan ikkunarakenteen uraan.


Myyntierä 1 m.

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1082442
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	60 ±5 °ShA, Silikoni-kumi / silicone-rubber
VÄRI / COLOR	Valkoinen / White
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,2 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	- 50 °... + 200 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Tyydyttävä / satisfying
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	3 – 10 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	150/20-60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

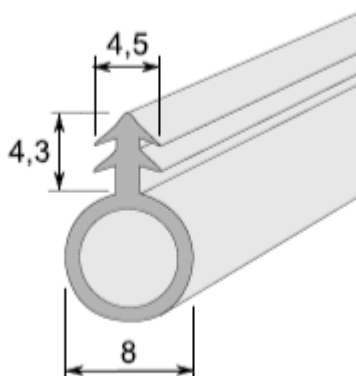

1082 442