

O-TIIVISTENAUHA TPE 1082449

O-TIIVISTENAUHA TPE 1082449

Ura-asennus

Materiaali: TPE 60 ±5 °ShA**Mitat (mm):** Ø 10 x 4,3/3,5 mm**Uraleveys:** 3,0 mm**Käyttölämpö:** -40°...+110 °C**Väri:** Valkoinen**Pakkaus:** Kieppi 100 m (max. 500 m)**Paloluokitus:** E d2, s2 (Tarvikkeet, joiden

käyttäytyminen palossa on

hyväksyttävissä)

Kuvaus

TPE:stä (termoplastinen elastomeeri) valmistettu elastinen O-tiivistenauha soveltuu vaativiin ulkoisiin olosuhteisiin. Tiivistenauha toimii energiahukan, vedon, lian ja pölyn esteenä käyttökohteissaan.

Tiivisteellä on hyvät kulutuskestävyys-, kylmä-/lämpö, sekä otsoni- ja UV-säteilyä kestävät ominaisuudet.

TPE on uutta, nykyaikainen, korkealaatuinen, täysin kierrätettävä materiaali ja on helppo asentaa nauhan eväosastaan ikkunarakenteen uraan.

EAN-koodi:




Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1082449
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	TPE 60 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Valkoinen / White
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,2 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40°...+110°C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	25 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	22h/70°C/50%
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

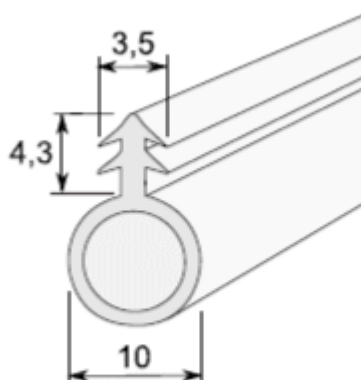

1082 449