

PARAKUMILEVY NR (14010 / A560) 1091500

PARAKUMILEVY (14010 / A560) 1091500

Materiaali: NR 45 $\pm$ 5 °ShA

Mitat (mm): 1,0 x 1400 mm x 10 m

Käyttölämpö: -50°...+80°C

Väri: Ruskea

Pakkaus: Rullakoko 5/10 m

Kuvaus

Parakumilla (luonnonkumi) on erittäin hyvät mekaaniset ominaisuudet (vetolujuus, murtolujuus jne.) ja lisäksi se on helppo työstettävä. Kestää hyvin mekaanista hiukkaskulutusta, (esim. hiekkapuhallusta), happoja, emäksiä ja suoloja. Sopii kulutuskestävyyttä vaativiin olosuhteisiin. Hyvä sähkön eristyskyky.

HUOM! 12,0 – 30,0 mm vahvuuksia toimitamme tilauksesta.

EAN-koodi:




Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1091500
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	NR 45 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Ruskea / Brown
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,2 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-30...+80 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Huono / Bad
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Erinomainen / Excellent
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Erinomainen / excellent
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	15 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	30% max. 22h/70°C
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

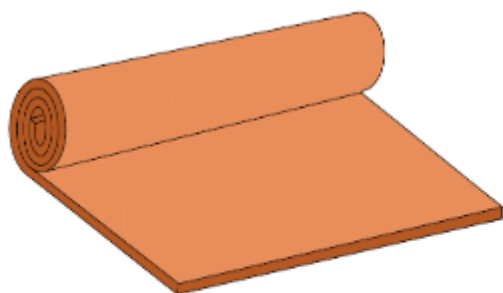

1,0 x 1400 mm x 10 m

1091500