

PEITEKUMI 2014918

Materiaali: Säänkestävä NR / SBR

Pituus: 265 mm

Pakkaus: 50 kpl / nippu, 300 kpl / ltk

Kuvaus

Soveltuu perävaunu- ja kuormapeitteiden yms. sidontaan.

Materiaali: Säänkestävä NR / SBR

Pituus: 265 mm

Pakkaus: 50 kpl / nippu, 300 kpl / ltk

EAN -koodi:




Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	2014918
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	NR/SBR 50 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Musta / Black
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,12 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-50°...+90 °C
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Roiskeöljyn kestävä / Splash oil resistant, Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	18 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	70/20...60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

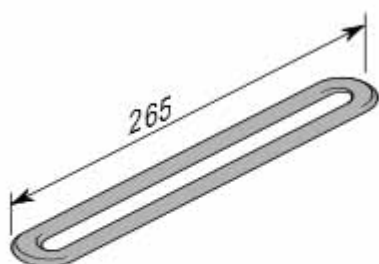

2014918