

**PYÖRÖNAUHA NBR (O-rengasnauha) 1082047**

PYÖRÖNAUHA (O-rengasnauha) NBR (nitrili) 1082047

**Materiaali:** NBR -kumi (nitrili) 70 ±5 °ShA

**Mitat:** Ø 5,00 x mm x 5 m

**Käyttölämpö:** -40° ...+90 °C

**Väri:** Musta

**Pakkaus:** Kieppi 5 m

**Huom:** Myynti täysin kiepein

**Kuvaus**


NBR -kumista (nitrili) valmistettu pyörönauha on hyvin bensiinin ja polttoaineen kestävä, sekä öljyä sietävä nauha. Sään kestävyys rajoitettu. Soveltuu esim. O-rengas tiivistenauhaksi tai vastaaviin tiivistyskohteisiin.

EAN-koodi:



Lisätiedot

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotenumero / REF. No.                                        | 1082047                                                                                                                                                                                                                     |
| MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER<br>QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA) | NBR 70 ±5 °ShA                                                                                                                                                                                                              |
| VÄRI / COLOR                                                  | Musta / Black                                                                                                                                                                                                               |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING<br>TEMPERATURE (°C)               | -40...+90°C                                                                                                                                                                                                                 |
| OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE                           | Tyydyttävä / satisfactory                                                                                                                                                                                                   |
| SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY                           | Tyydyttävä / satisfactory                                                                                                                                                                                                   |
| ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt.<br>/Arom.           | Hyvä / good                                                                                                                                                                                                                 |
| KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL<br>RESISTANCE                | Hyvä / Good                                                                                                                                                                                                                 |
| KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE                            | Hyvä / Good                                                                                                                                                                                                                 |
| VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT<br>BREAK (MPa )         | 4-18 MPa                                                                                                                                                                                                                    |
| JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL<br>COMPRESSION (h/°C/%)           | 100 / 20. . .60                                                                                                                                                                                                             |
| SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES                       | 6 PPD, TMQ, vaha                                                                                                                                                                                                            |
| RoHS III -direktiivi 2015/863/EU                              | Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass. |

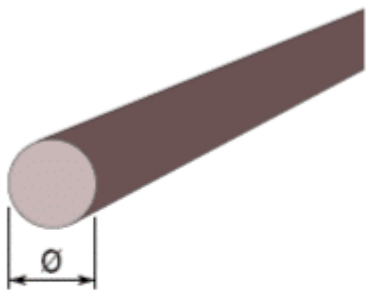

Ø 5,00 mm x 5 m

1082047