

RIHLAMATTO RW2 (SBR musta) 1096120

RIHLAMATTO RW2 (SBR) 1096120

Materiaali: SBR 65 ±5 °ShA

Mitat (mm): 3,0 x 1400 mm x 10 m

Standardi: SFS 3558 E3

Käyttölämpö: -30° ...+70 °C

Väri: Musta

Pakkaus: 10 m / rulla

Kuvaus

Kapearihlainen kumimatto kulumiselta ja kolhuilta suojattaviin kohteisiin, kuten lattioihin, seiniin, pylväisiin. Potku- ja liukuesteeksi esim. oviin, portaisiin, ajoneuvojen hyllyihin.

Alapinnassa "kankaan jälki" liimaamisen helpottamiseksi. Vähentää huomattavasti melua.

Tilauksesta toimitamme myös muita värejä.


EAN-koodi: 

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1096120
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	SBR 65 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Musta / Black
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,52 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-30...+70 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Hyvä / Good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Hyvä / Good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Rajallinen / Limited
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Eritäin hyvä / very good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	70/20...60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

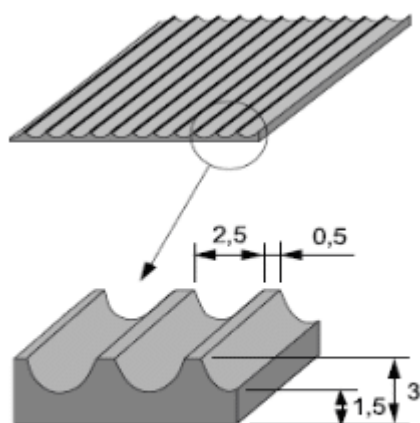

S5 / RW / KK
1096120