

SÄHKÖÄ ERISTÄVÄ RIHLAMATTO RW2 A601g (SBR) 1096169

SÄHKÖERISTEINEN RIHLAMATTO RW2 A601g (SBR) 109169

Varastotuote

Materiaali: SBR 70 ± 5 °ShA

Mitat (mm): 4,5 x 1200 mm x 10 m

Käyttölämpö: -20° ...+70 °C

Eristejännite: 20-50 kV

Väri: Harmaa

Pakkaus: 10 m / rulla

Kuvaus

Yleiskäyttöön ja vaimennukseen tarkoitettu sähköeristeinen (jännite 20-50 kV) rihamatto. Kulumiselta ja kolhuilta suojattaviin kohteisiin, kuten lattioihin, seiniin, pylväisiin. Alapinnassa ”kankaan jälki” liimaamisen helpottamiseksi. Vähentää huomattavasti melua.

EAN-koodi:




Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1096169
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	SBR 70 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Musta / Black
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	~1,60 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-20...+70 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Roiskeöljyn kestävä / Splash oil resistant
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Rajallinen / Limited
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	5 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	70/20...60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

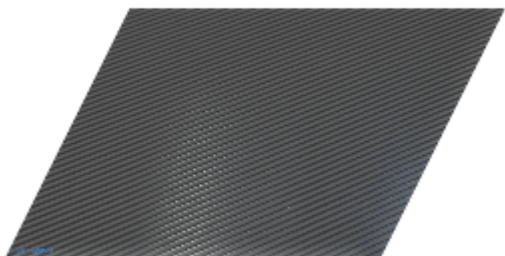

4,5 x 1000 mm x 10 m

1096169