

SÄLEMATTO RW3 (NBR) 1096137

SÄLEMATTO RW3 (NBR) 1096137

Materiaali: NBR 65 ±5 °ShA

Mitat (mm): 5,0 x 1400 mm x 10 m

Standardi: SFS 3558 E3

Käyttölämpö: -30° ...+80 °C

Väri: Musta

Pakkaus: 10 m / rulla

Kuvaus

Kulutusta kestävä sälematto erilaisten lattiapintojen suojaamiseen. Soveltuu tuotantotiloihin, käytäviin, ajoneuvoihin yms. käyttökohteisiin. Alapinnassa ”kankaan jälki” liimaamisen helpottamiseksi. Vähentää huomattavasti myös melua ja hyvä öljynkestävyys.

EAN-koodi:




Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1096137
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	NBR 65 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Musta / Black
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,52 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-30...+80 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Hyvä / good
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Rajallinen / Limited
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100 / 20. . .60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

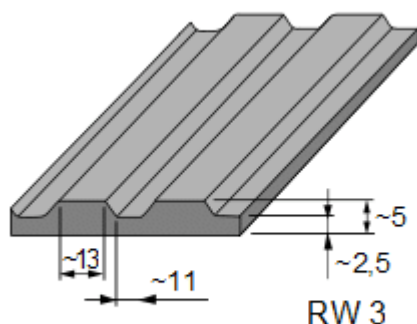

1096137