

**SILIKONI – LETKUMUTKA 90° 1074619**

SILIKONI – LETKUMUTKA 90° 1074619

**Materiaali:** Sisä-/ulkopinta, SILIKONI-kumi  
**Vahvike:** 3-4 kertainen polyesterikudos  
**Mitat:** □ 45/53-55 mm, L1 200 / L2 200 mm  
**Käyttölämpö:** -50°... +200 °C  
**Seinämä:** 4-5 mm  
**Väri:** Sininen

**Kuvaus**


Jäähdytysjärjestelmä- ja lämmityslaitteeseen, erityisesti raskaalle kalustolle, kuorma ja linja-autoihin, sekä erilaisiin työkoneisiin soveltuva SILIKONI -letkumutka. Hyvä lämmönkestävyys, otsonin ja vanhenemisen kestävyys.

EAN-koodi:



## Lisätiedot

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuotenumero / REF. No.</b>                                     | 1074619                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)</b> | Silikoni-kumi / silicone-rubber                                                                                                                                                                                             |
| <b>VÄRI / COLOR</b>                                               | Sininen / Blue                                                                                                                                                                                                              |
| <b>KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)</b>               | - 50 °... + 200 °C                                                                                                                                                                                                          |
| <b>OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE</b>                        | Erittäin hyvä / very good                                                                                                                                                                                                   |
| <b>SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY</b>                        | Erittäin hyvä / very good                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.</b>           | Tyydyttävä / satisfying                                                                                                                                                                                                     |
| <b>KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE</b>                | Rajallinen / Limited                                                                                                                                                                                                        |
| <b>KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE</b>                         | Hyvä / Good                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa )</b>         | 3 – 10 MPa                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)</b>           | 150/20-60                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES</b>                    | --                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RoHS III -direktiivi 2015/863/EU</b>                           | Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass. |

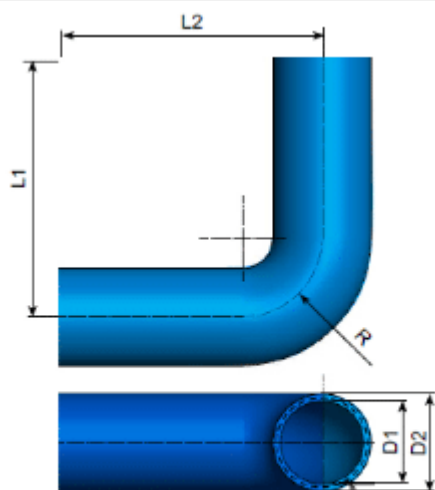

**1074619** Sisä Ø 45 mm, L1=200 / L2=200 mm  
SILIKONI - LETKUMUTKA 90°

