

SILIKONIKUMILEVY VMQ (86017) 1091472

SILIKONIKUMILEVY VMQ (86017) 1091472

Materiaali: VMQ 60 ± 5 °ShA**Mitat (mm):** 2,0 x 1200 mm x 10 m**Käyttölämpö:** -60°...+220°C**Väri:** Punainen**Pakkaus:** 10 m rulla**Kuvaus**

Silikonikumilevyllä (Q) on hyvä lämpötilaerojen kestävyys ja sähköiset eristysominaisuudet. Heikot mekaaniset ominaisuudet sekä kuumanveden ja höyryn kestävyys. Silikoni on hajuton, mauton sekä fysiologisesti inertti (reaktiokyvytön). Soveltuu mm. ajoneuvojen osiksi, tiivisteiksi, kaapelisovelluksiin ja kylmiin-/kuumiin olosuhteisiin.

EAN-koodi:




Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1091472
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	Q 60 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Punainen / Red
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	~1,17 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-60°...+220 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Tyydyttävä / satisfying
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Rajallinen / Limited
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	6 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	25% max. 70h/150°C
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

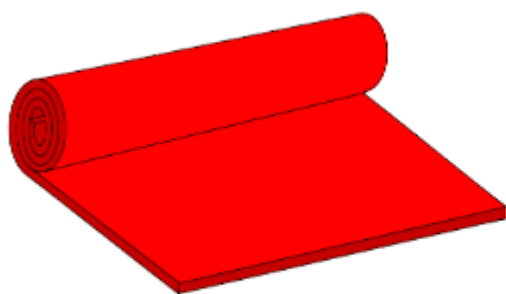

2,0 x 1200 mm x 10 m Q-kumi (86017)

1091472