

SOLUKUMILEVY EPDM (EKO40) Tarrapinnalla 1092212

SOLUKUMILEVY EPDM (EKO40) 1092212

Materiaali: EPDM-solukumi 40-55 $\pm$ 5 °Sh 00**Mitat (mm):** 2 x 1000 mm / tarrapinnalla**Käyttölämpö:** -40° ...+70 °C**Tiheys:** 120 kg/m³**Tiiviys:** Vesitiivis**Väri:** Musta / suljettusoluinen**Pakkaus:** 25 m / rulla**Kuvaus**

Tarrapinnalla varustettu umpisoluinen pehmeä, vesitiivis- ja säänkestävä solukumilevy soveltuu hyvin vaativiin käyttöolosuhteisiin. Levyllä on hyvä otsonin-, UV-säteilyn- ja happoja- sekä emäksiä kestävä ominaisuus. Hyvin ääntä eristävä ja roiskeöljyn sietävä.

Tarrapintaisena saatavana tilauksesta myös muita vahvuuksia.

EAN-koodi:




Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1092212
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM-SBR 40-55 ±5 °Sh 00
VÄRI / COLOR	Musta / Black
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	- 4 0...+70°C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Roiskeöljyn kestävä / Splash oil resistant
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VEDEN IMEYTYMINEN / WATER ABSORPTION	<=5%
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	>0,4 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	40/>80%
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

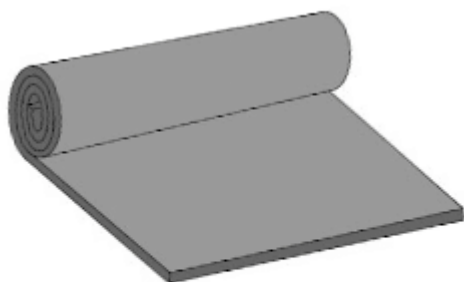

2 x 1000 mm x 25 m (EKO40), tarrapinta

1092212