

**SOLUKUMILEVY EPDM (ENA50) 1092204**

SOLUKUMILEVY EPDM (ENA50) 1092204

**Materiaali:** EPDM-solukumi 40-55 ±5 °Sh 00

**Mitat (mm):** 6 x 1000 mm

**Käyttölämpö:** -40° ...+70 °C

**Tiheys:** 120 kg/m<sup>3</sup>

**Tiiviys:** Vesitiivis

**Väri:** Musta / suljettusoluinen

**Pakkaus:** 12 m / rulla

**Kuvaus**

Umpisoluinen pehmeä, vesitiivis- ja säänkestävä solukumilevy soveltuu hyvin vaativiin käyttöolosuhteisiin. Levyllä on hyvä otsonin-, UV-säteilyn- ja happoja- sekä emäksiä kestävä ominaisuus. Hyvin ääntä eristävä ja roiskeöljyn sietävä.

EAN-koodi:




## Lisätiedot

|                                                                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Tuotenumero / REF. No.</b>                                     | 1092204                                    |
| <b>MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)</b> | EPDM-SBR 40-55 ±5 °Sh 00                   |
| <b>VÄRI / COLOR</b>                                               | Musta / Black                              |
| <b>KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)</b>               | - 4 0...+70°C                              |
| <b>OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE</b>                        | Erittäin hyvä / very good                  |
| <b>SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY</b>                        | Erittäin hyvä / very good                  |
| <b>ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.</b>           | Roiskeöljyn kestävä / Splash oil resistant |
| <b>KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE</b>                | Hyvä / Good                                |
| <b>KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE</b>                         | Hyvä / Good                                |
| <b>VEDEN IMEYTYMINEN / WATER ABSORPTION</b>                       | <=5%                                       |
| <b>VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa )</b>         | >0,4 MPa                                   |
| <b>JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)</b>           | 40/>80%                                    |
| <b>SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES</b>                    | 6 PPD, TMQ, vaha                           |

### RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

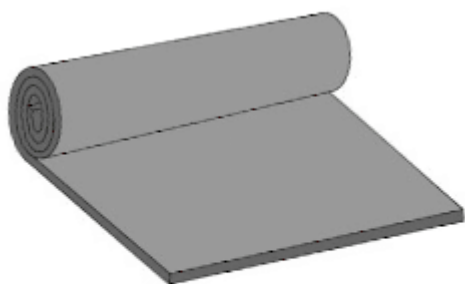

6 x 1000 mm x 12 m (ENA50)

**1092204**