

SOLUKUMINAUHA EPDM PAHVIKELA (tarrapinnalla) 1081205

SOLUKUMINAUHA EPDM PAHVIKELA (tarrapinnalla) 1081205

- Materiaali:** EPDM-solukumi 40-55 $\pm$ 5 °Sh 00
Mitat: 3 x 8 mm x 150 m (leikatut reunat)
Käyttölämpö: -40° ...+80 °C solukumi
Liima: -40°...+100 °C
Asenn.lämpö: +5 °...+25 °C
Väri: Valkea / suljettusoluinen
Pakkaus: Pahvikela 150 m
Huom: Myynti täysin kiekoin
Paloluokitus: FMVSS 302 – E1

Kuvaus


Liimapintainen suljettu soluinen EPDM-solukuminauhalla on erinomaiset kylmä- ja lämpöominaisuudet, sekä vettä hylkivä ominaisuus. Omaa hyvät jäännöspuristuma- ja vanhenemisarvot. Pehmeä ja myötäilevä, otsoni- ja UV-säteilyn kestävä. Vesi-/ kaasutiivis, sekä hyvä happojen/emästen kestävyys. Hyvin tarttuvalla Hot-Melt -liimapinnalla varustettu solukuminauha vaativiin tiivistämiskohteisiin.

EAN-koodi:



Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1081205
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM-SBR 40-55 ±5 °Sh 00
VÄRI / COLOR	Valkoinen / White
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40°... +80 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Tyydyttävä / satisfying
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	0,45 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	25 % (43,3 kPa)
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

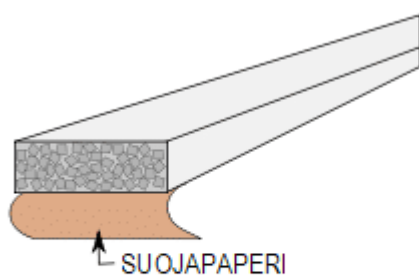

3 x 8 mm x 150 m

1081205

