

SOLUKUMINAUHA EPDM PAHVIKELA (tarrapinnalla) 1081220

SOLUKUMINAUHA EPDM PAHVIKELA (tarrapinnalla) 1081220

Materiaali: EPDM-solukumi 40-55 ± 5 °Sh 00**Mitat:** 10 x 15 mm x 21 m (leikatut reunat)**Käyttölämpö:** -40° ...+80 °C solukumi**Liima:** -40°...+100 °C**Asenn.lämpö:** +5 °...+25 °C**Väri:** Musta / suljettusoluinen**Pakkaus:** Pahvikela 21 m**Huom:** Myynti täysin kiekoin**Paloluokitus:** FMVSS 302 – E1**Kuvaus**


Liimapintainen suljettu soluinen EPDM-solukuminauhalla on erinomaiset kylmä- ja lämpöominaisuudet, sekä vettä hylkivä ominaisuus. Omaa hyvät jäännöspuristuma- ja vanhenemisarvot. Pehmeä ja myönteilevä, otsoni- ja UV-säteilyn kestävä. Vesi-/ kaasutiivis, sekä hyvä happojen/emästen kestävyys. Hyvin tarttuvalla Hot-Melt -liimapinnalla varustettu solukuminauha vaativiin tiivistämiskohteisiin.

EAN-koodi:



Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1081220
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM-SBR 40-55 ±5 °Sh 00
VÄRI / COLOR	Musta / Black
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40°... +80 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Tyydyttävä / satisfying
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	0,45 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	25 % (43,3 kPa)
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

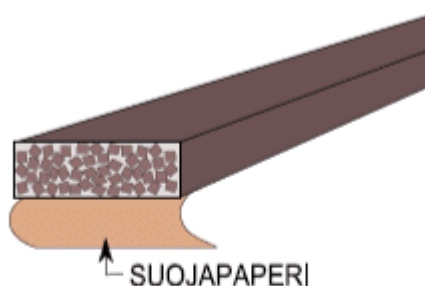

10 x 15 mm x 21 m

1081220

