

**SOLUKUMINAUHA EPDM (sileäpintainen) 1081128**

SOLUKUMINAUHA EPDM (sileäpintainen) 1081128

**Materiaali:** EPDM-solukumi 10-15 ±5 ° ShA

**Mitat:** 10 x 15 mm x 50 m (kantikas)

**Käyttölämpö:** -50 ...+100 °C

**Väri:** Musta / suljettusoluinen

**Pakkaus:** Pahvikela 50 m

**Huom:** Myynti täysin keloin

**Paloluokitus:** O.K. FMVSS 302 – FIAT 50433

**Kuvaus**

Monikäyttöinen suljettu soluinen EPDM-solukuminauhalla on erinomaiset kylmä- ja lämpöominaisuudet, sekä vettä hylkivä ominaisuus. Omaa hyvät jäännöspuristuma- ja vanhenemisarvot. Pehmeä ja myötäilevä, otsoni- ja UV-säteilyn kestävä musta solukuminauha soveltuu monenlaisiin tiivistämiskohteisiin.

EAN-koodi:




## Lisätiedot

|                                                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Tuotenumero / REF. No.</b>                                     | 1081128                   |
| <b>MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)</b> | EPDM 10-15 ±5 °ShA        |
| <b>KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)</b>               | -50°...+100 °C            |
| <b>OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE</b>                        | Erittäin hyvä / very good |
| <b>SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY</b>                        | Erittäin hyvä / very good |
| <b>ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.</b>           | Tyydyttävä / satisfying   |
| <b>KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE</b>                | Hyvä / Good               |
| <b>KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE</b>                         | Hyvä / Good               |
| <b>VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa )</b>         | 0,45 MPa                  |
| <b>JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)</b>           | 100 / 20. . .60           |
| <b>SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES</b>                    | 6 PPD, TMQ, vaha          |

## RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

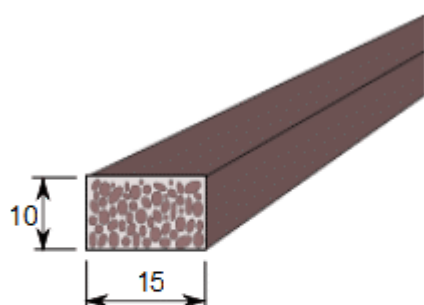

**1081128**