

SOLUKUMINAUHA EPDM (sileäpintainen) 1081132

SOLUKUMINAUHA EPDM (sileäpintainen) 1081132

Materiaali: EPDM-solukumi 10-15 ±5 ° ShA**Mitat:** 10 x 20 mm x 25 m (kantikas)**Käyttölämpö:** -50 ...+100 °C**Väri:** Musta / suljettusoluinen**Pakkaus:** Pahvikela 25 m**Huom:** Myynti täysin keloin**Paloluokitus:** O.K. FMVSS 302 – FIAT 50433**Kuvaus**

Monikäyttöinen suljettu soluinen EPDM-solukuminauhalla on erinomaiset kylmä- ja lämpöominaisuudet, sekä vettä hylkivä ominaisuus. Omaa hyvät jäännöspuristuma- ja vanhenemisarvot. Pehmeä ja myötäilevä, otsoni- ja UV-säteilyn kestävä musta solukuminauha soveltuu monenlaisiin tiivistämiskohteisiin.

EAN-koodi:




Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1081132
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM 10-15 ±5 °ShA
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-50°...+100 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Tyydyttävä / satisfying
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	0,45 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100 / 20. . .60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

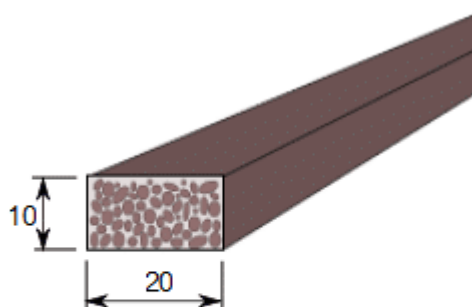

1081132