Korja-Kumi Oy
03 2750 400
myynti@korjakumi.fi

SOLUKUMINAUHA EPDM (tarrapinnalla) 1081189

SOLUKUMINAUHA EPDM (tarrapinnalla) 1081189

Materiaali: EPDM-solukumi 40-55 ±5 ºSh 00
Mitat: 10 x 20 mm x 7 m (leikatut reunat)
Käyttölämpö: -40° ...+80 °C solukumi
Liima: -40°...+100 °C
Asenn.lämpö: +5 °...+25 °C
Väri: Musta / suljettusoluinen
Pakkaus: Kiekko 7 m
Huom: Myynti täysin kiekoin
Paloluokitus: O.K. FMVSS 302 – FIAT 50433

Kuvaus

Liimapintainen suljettu soluinen EPDM-solukuminauhalla on erinomaiset kylmä- ja lämpöominaisuudet, sekä vettä hylkivä ominaisuus. Omaa hyvät jäännöspuristuma- ja vanhenemisarvot. Pehmeä ja myötäilevä, otsoni- ja UV-säteilyn kestävä. Vesi-/ kaasutiivis, sekä hyvin tarttuvalla Hot-Melt -liimapinnalla varustettu musta solukuminauha vaativiin tiivistämiskohteisiin.

Tilauksesta myös muita kokoja. Tilattavissa lisäksi vahvuudet 2, 3, 4, 6 ja 12 mm.
Minimitoimituserä määräytyy nauhan koon mukaan.

EAN-koodi: 6 438206 811894

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1081189
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM-SBR 40-55 ±5 ºSh 00
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40°... +80 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Tyydyttävä / satisfying
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	0,45 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	25 % (43,3 kPa)
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

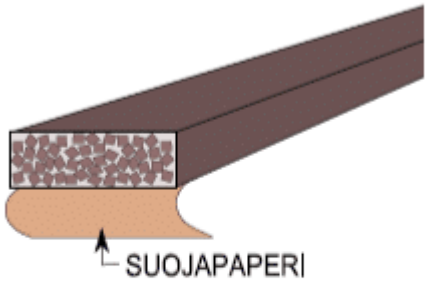

10 x 20 mm x 7 m
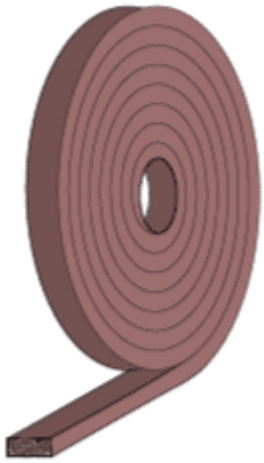
1081189