

**SOLUKUMINAUHA EPDM (tarrapinnalla) 1081192**

SOLUKUMINAUHA EPDM (tarrapinnalla) 1081192

**Materiaali:** EPDM-solukumi 40-55  $\pm$ 5 °Sh 00  
**Mitat:** 10 x 40 mm x 7 m (leikatut reunat)  
**Käyttölämpö:** -40° ...+80 °C solukumi  
**Liima:** -40°...+100 °C  
**Asenn.lämpö:** +5 °...+25 °C  
**Väri:** Musta / suljettusoluinen  
**Pakkaus:** Kiekko 7 m  
**Huom:** Myynti täysin kiekoin  
**Paloluokitus:** O.K. FMVSS 302 – FIAT 50433

**Kuvaus**

Liimapintainen suljettu soluinen EPDM-solukuminauhalla on erinomaiset kylmä- ja lämpöominaisuudet, sekä vettä hylkivä ominaisuus. Omaa hyvät jäännöspuristuma- ja vanhenemisarvot. Pehmeä ja myötäilevä, otsoni- ja UV-säteilyn kestävä. Vesi-/ kaasutiivis, sekä hyvin tarttuvalla Hot-Melt -liimapinnalla varustettu musta solukuminauha vaativiin tiivistämiskohteisiin.

Tilauksesta myös muita kokoja. Tilattavissa lisäksi vahvuudet 2, 3, 4, 6 ja 12 mm.  
Minimitoimituserä määräytyy nauhan koon mukaan.

EAN-koodi:




Lisätiedot

|                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Tuotenumero / REF. No.                                        | 1081192                   |
| MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER<br>QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA) | EPDM-SBR 40-55 ±5 °Sh 00  |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING<br>TEMPERATURE (°C)               | -40°... +80 °C            |
| OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE                           | Erittäin hyvä / very good |
| SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY                           | Erittäin hyvä / very good |
| ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt.<br>/Arom.           | Tyydyttävä / satisfying   |
| KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL<br>RESISTANCE                | Hyvä / Good               |
| KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE                            | Hyvä / Good               |
| VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT<br>BREAK (MPa )         | 0,45 MPa                  |
| JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL<br>COMPRESSION (h/°C/%)           | 25 % (43,3 kPa)           |
| SUOJA-AINEET / PROTECTION OF<br>SUBSTANCES                    | 6 PPD, TMQ, vaha          |

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

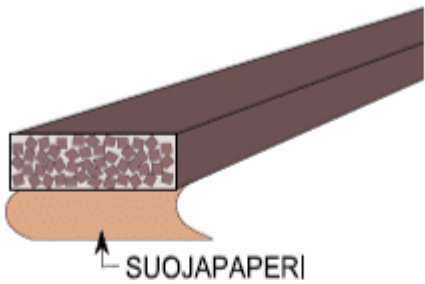

10 x 40 mm x 7 m

1081192

