

SOLUKUMINAUHA EPDM (tarrapinnalla) Pahvikelalla 1081977

SOLUKUMINAUHA EPDM (tarrapinnalla) 1081977

Materiaali: EPDM-solukumi 40-55 $\pm$ 5 °Sh 00**Mitat:** 10 x 20 mm (leikatut reunat)**Käyttölämpö:** -40° ...+80 °C solukumi**Liima:** -40°...+100 °C**Asenn.lämpö:** +5 °...+25 °C**Väri:** Musta / suljettusoluinen**Pakkaus:** 70 m / pahvikela Ø 290 x 210 mm**Huom:** Myynti täysin keloin**Paloluokitus:** O.K. FMVSS 302 , E1**Kuvaus**

Liimapintainen suljettu soluinen EPDM-solukuminauhalla on erinomaiset kylmä- ja lämpöominaisuudet, sekä vettä hylkivä ominaisuus. Omaa hyvät jäännöspuristuma- ja vanhenemisarvot. Pehmeä ja myötäilevä, otsoni- ja UV-säteilyn kestävä. Vesi-/ kaasutiivis, sekä hyvin tarttuvalla Hot-Melt -liimapinnalla varustettu musta solukuminauha vaativiin tiivistämiskohteisiin.

Tilauksesta myös muita kokoja. Tilattavissa lisäksi vahvuudet 2, 3, 4, 6 ja 12 mm.

Minimi toimituserä n. 100 m nauhan koosta riippuen.

EAN-koodi:




Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1081977
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM-SBR 40-55 ±5 °Sh 00
VÄRI / COLOR	Musta / Black
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40°... +80 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Tyydyttävä / satisfying
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
PALOHERKKYYS / FIRE SENSITIVITY	FMVSS 302, E1
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	0,45 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	25 % (43,3 kPa)
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

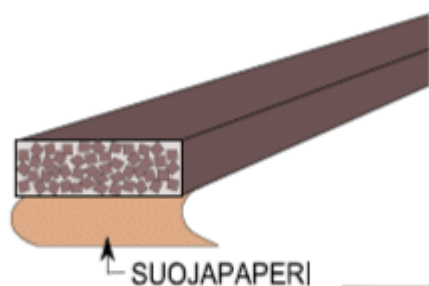

10 x 20 mm x 70 m

1081977

